

Notice de montage composteurs Thermo-Star 400, 600 et 1000 L




x 4

Composition du Kit 400 L
Kit comprenant 4 panneaux hauts, 4 panneaux bas, 4 tiges, 1 couvercle.



x 5

Composition du Kit 600 L
Kit comprenant 5 panneaux hauts, 5 panneaux bas, 5 tiges, 1 couvercle.

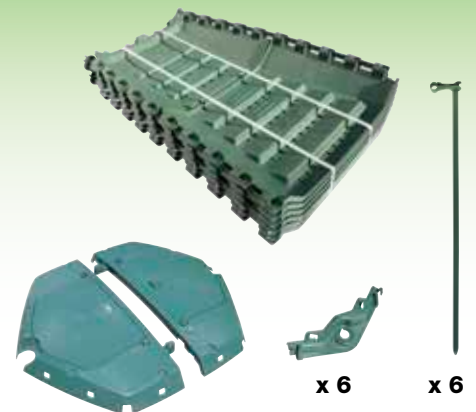

x 6

x 6

Composition du Kit 1000 L
Kit comprenant 6 panneaux hauts, 6 panneaux bas, 6 tiges, 6 cornières, 2 vis, 1 couvercle en 2 parties.



Assemblage des panneaux



Pour le thermo-star 1000 L,
insérer au préalable une tige dans chaque cornière avant mise en place dans les charnières.



Redresser les panneaux
pour obtenir une base carrée (400 L), pentagonale (600 L), hexagonale (1000 L). Terminer l'assemblage avec la dernière tige.



Pour le thermo-star 1000 L,
bloquer chaque cornière sur les panneaux pour rigidifier la structure puis enfoncer les tiges.



Mise en place des couvercles 400 et 600 L
L'arrière du couvercle comprend 2 embouts à glisser dans les anneaux des poignées.



Couvercle 600 L
Tourner la poignée de la tige insérée à la pointe du couvercle à l'intérieur du composteur.



Couvercle 600 L

La tige ainsi positionnée bloque le couvercle lorsqu'il est rabattu.



Ouverture et blocage des couvercles 400 et 600 L

Pour bloquer le couvercle, pousser les poignées des tiges vers l'arrière.
Pour le débloquer, tirer les 2 poignées vers l'avant.



Couvercle 1000 L

Fixer le couvercle sur les cornières, assembler les 2 parties à l'aide des vis.



Ouverture grand couvercle



Ouverture petit couvercle



Ouverture du demi couvercle 1000 L

Mélange et récupération du compost mûr

Pour mélanger les matières, les aérer, soulever une tige et dégager les 2 panneaux en façade.

Pour récupérer le compost mûr, retirer la tige et dégager le panneau bas.

Les composteurs en fin de vie sont des déchets qu'il faut éliminer correctement, exemple : par le biais d'une déchetterie ou de collectes d'encombrants.

Installation du composteur

- Sur un sol terreux (à l'inverse du béton, bitume, carrelages, etc...), stabilisé et horizontal,
- Dans un espace à l'air libre.

Démontage du composteur

- Pour démonter le composteur, procédez à l'opération inverse.



COMPOSTEUR DE PROXIMITÉ - NF 094

www.ecolabels.fr

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'Afnor Certification ou sur www.marque-nf.com

Juillet 2016

Bon de garantie 5 ans composteur Thermo-Star

Nos marchandises sont garanties exemptes de tout vice de fabrication.

Cette garantie ne s'applique qu'à un usage normal du composteur (voir recommandations d'installation et d'utilisation).

Elle se limite en outre au remplacement des panneaux reconnus défectueux après vérification par nos soins.



Nom, Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Date d'achat du composteur :

Modèle : 400 L 600 L 1000 L

A retourner à > Plastic Omnium Environnement - Service A.D.V.

1 allée Pierre Burelle - 92300 Levallois Perret

Tel : 01 40 87 64 00 - Fax : 01 47 39 78 98